


Turmdrehkran

SGT 6015 TL




SGT 6015 TL

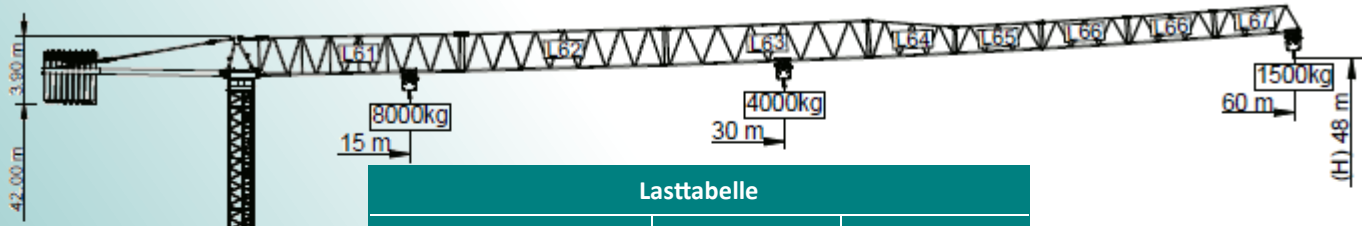

Lasttabelle						
A/B			C			
H	Z	P	Mv	P	Rh	Mt
m	kN	kN	kNm	kN	kN	kNm
24	500	442	1330	372	30	115
27	500	450	1375	381	34	115
30	500	458	1416	389	38	115
33	600	493	1462	398	42	115
36	600	502	1512	406	45	115
39	700	540	1566	414	49	115
42	700	552	1625	423	53	115
45	800	588	1703	432	57	115
48	900	626	1770	440	61	115

Legende:


H	Hakenhöhe
Z	Zentralballast
P	Eckdruck
Mv	Lastmoment
Rh	Windlast

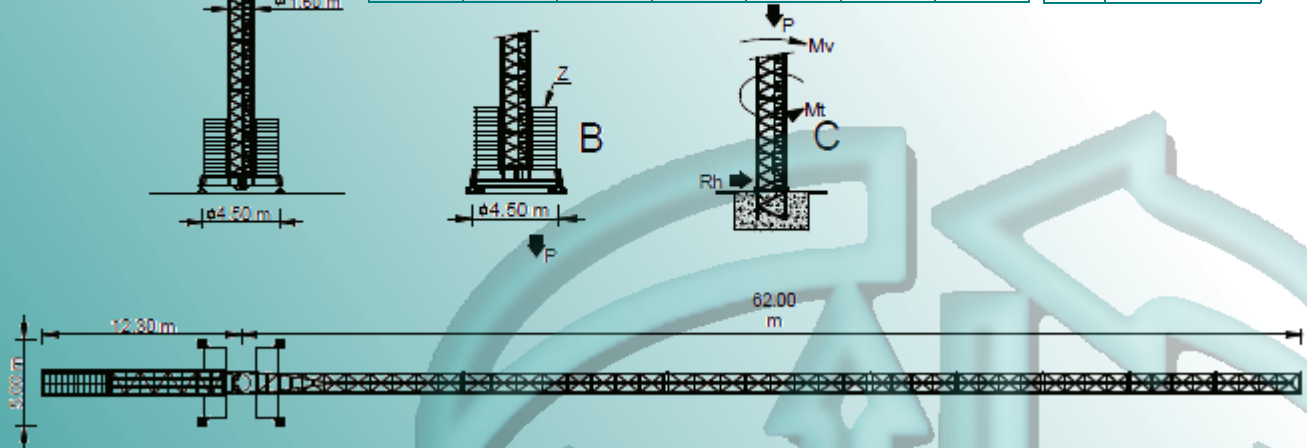

Gegenballast	Auslegerlänge Auslegerstücke	Kg/m		m	kg	18	23	28	33	38	40	45	50	55	60
		8000	4000												
		kg													
18000 kg	60 m		28,4m		4000	4000	4000	3350	2810	2640	2270	1970	1730	1500	
8x2000+2x1000	L61+L62+L63+L64+L65+L66+L67	15,4m			6720	5110	4070	3350	2810	2640	2270	1970	1730	1500	
18000 kg	55 m		32 m		4000	4000	4000	3860	3260	3060	2640	2310	2000		
8x2000+2x1000	L61+L62+L63+L64+L65+L66+L67	17,3m			7660	5840	4670	3860	3260	3060	2640	2310	2000		
18000 kg	50 m		32,4m		4000	4000	4000	3910	3300	3100	2680	2300			
8x2000+2x1000	L61+L62+L63+L64+L65+L67	17,5m			7750	5910	4730	3910	3300	3100	2680	2300			
16000 kg	45 m		32,1m		4000	4000	4000	3870	3270	3070	2600				
7x2000+2x1000	L61+L62+L63+L64+L67	17,3m			7680	5860	4690	3870	3270	3070	2600				
14000 kg	40 m		31,2m		4000	4000	4000	3740	3150	2900					
6x2000+2x1000	L61+L62+L63+L64	16,8m			7440	5670	4530	3740	3150	2900					
13000 kg	38 m		31,5m		4000	4000	4000	3790	3100						
6x2000+1x1000	L61+L62+L64+L65+L67	17 m			7530	5740	4590	3790	3100						
11000 kg	33 m		30,4m		4000	4000	4000	3500							
5x2000+1x1000	L61+L62+L64+L67	16,4m			7230	5500	4400	3500							

SGT 6015 TL










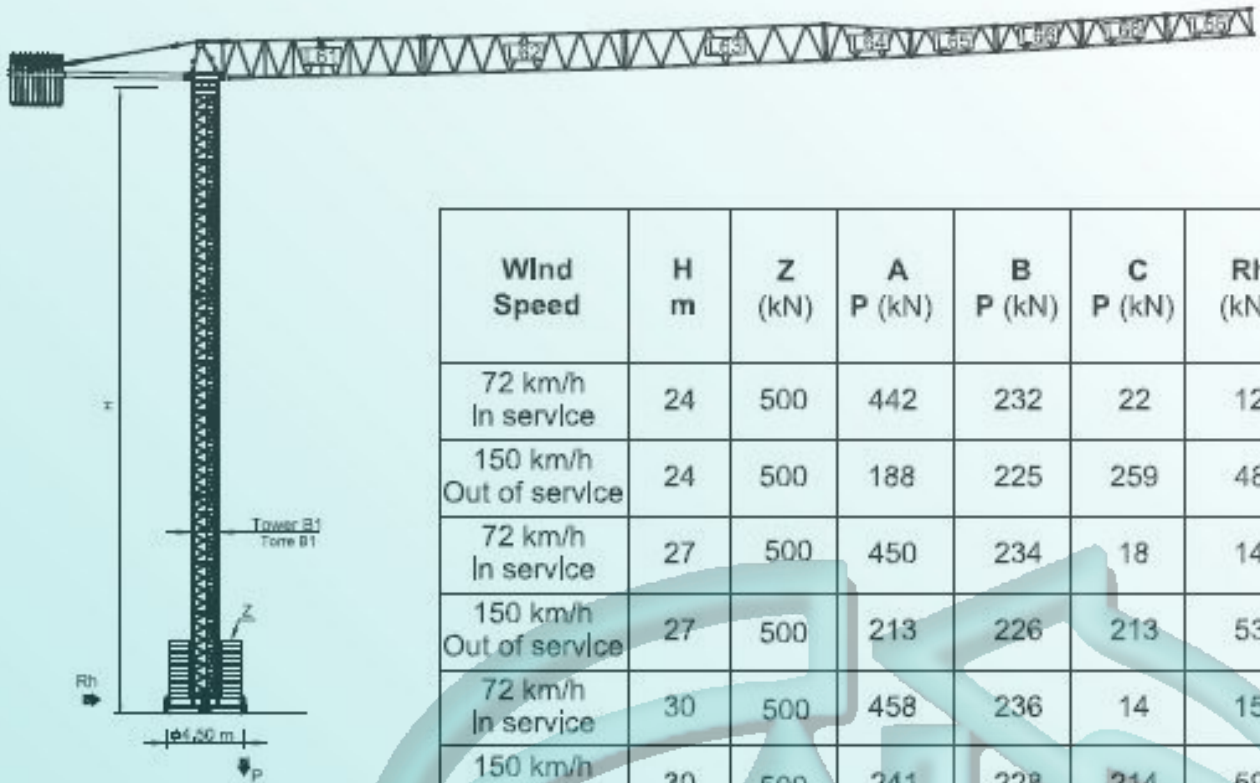









Eckdrücke pro Fußplatte







Wind Speed	H m	Z (kN)	A P (kN)	B P (kN)	C P (kN)	Rh (kN)
72 km/h In service	24	500	442	232	22	12
150 km/h Out of service	24	500	188	225	259	48
72 km/h In service	27	500	450	234	18	14
150 km/h Out of service	27	500	213	226	213	53
72 km/h In service	30	500	458	236	14	15
150 km/h Out of service	30	500	241	228	214	59
72 km/h In service	33	600	493	263	33	17
150 km/h Out of service	33	600	296	255	212	65
72 km/h In service	36	600	502	265	27	18
150 km/h Out of service	36	600	329	257	183	70




SGT 6015 TL



Bauteile	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
Hauptausleger L61		11850	1310	2900	4280
Auslegerstück 2 L62		11850	1160	2250	1280
Auslegerstück 3 L63		11850	1160	2250	1020
Auslegerstück 4 L64		5110	1160	2250	400
Auslegerstück 5 L65		5110	1160	1610	330
Auslegerstück 6 L66		5110	1160	1610	300
Auslegerstück 7 L67		5130	1160	1610	250
Drehbühne		2250	1600	2050	3120
Drehbühnenspitze		1650	1320	2030	750
Gegenausleger		11400	1500	500	4000
Gegenballast		1160	165	3140	2x1000
		1160	330	3140	8x2000
Total:				34030	
Turmstück B1 12 m		12000	1620	1620	3450
Turmstück B1 6 m		6130	1620	1620	1800
Turmstück B1 3 m		3195	1620	1620	980
Turmstück teleskopierbar B1 3 m		3195	1830	1830	1100
Fundamentturmstück B1		1775	1600	1600	650
Kreuz 3,8 x 3,8 m B1		6620	500	1040	1850
		3210	340	1040	2x950
Total:				11730	

SGT 6015 TL

Bewegungsarten				
Bewegungsart		Geschwindigkeit		Motorleistung
	HUB		0-100 m/min	22 kW
			0-50 m/min	
	Drehen	0 a 1 r.p.m		2x5 daN.m
	Laufkatze	0 a 60 m/min		5,5 kW
	Schiene- fahrwerk *	15 m/min		2x3 kW

* Optional

	Spannung	400 V ± 5% - (50 Hz)
	Elektrische Leistung	40 kVA

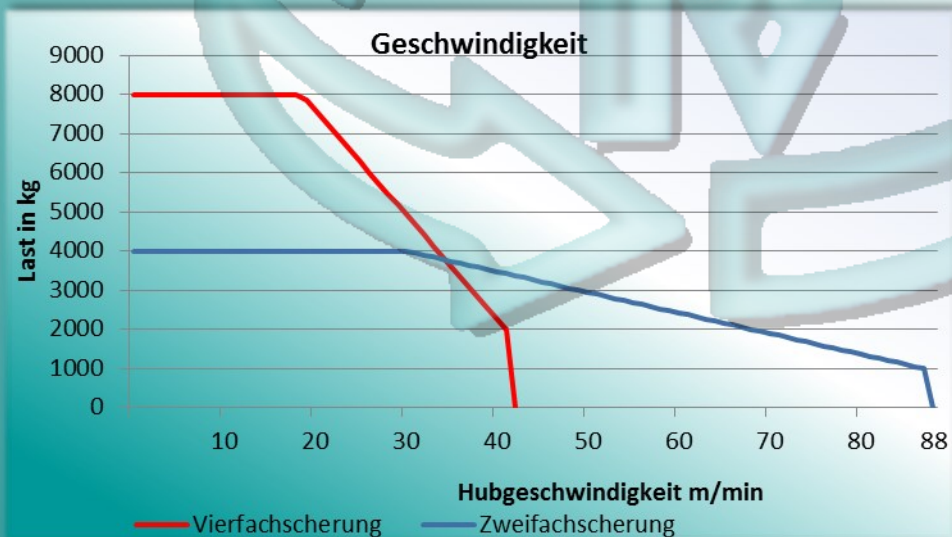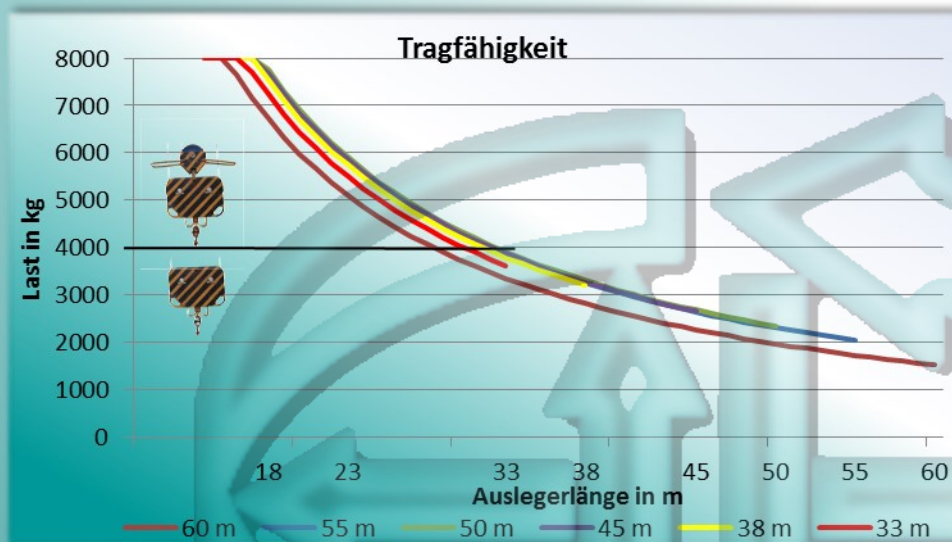

SGT 6015 TL



Zelmer Baumaschinen GmbH
Auf der Horst 4
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel: +49 5242 37 86 86
Fax: +49 5242 37 86 87
kontakt@kranevermietung.de
www.zkran.de

