


Turmdrehkran

SGT 6012 TL



SGT 6012 TL

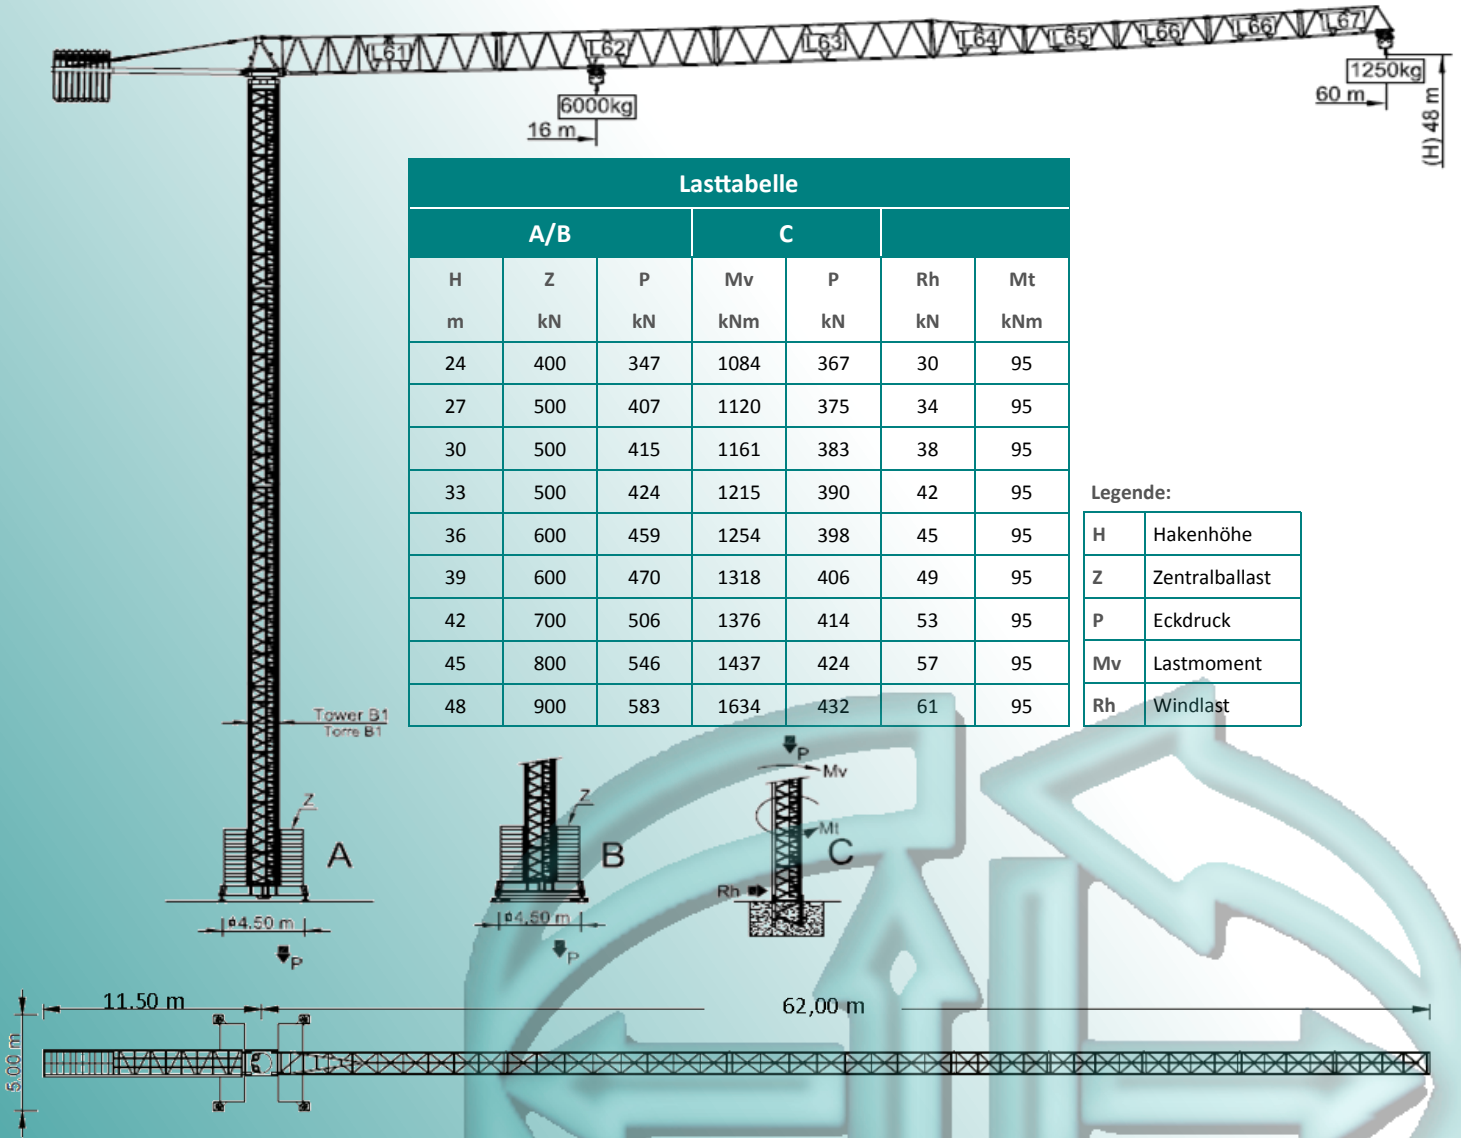




















Lasttabelle						
A/B			C			
H	Z	P	Mv	P	Rh	Mt
m	kN	kN	kNm	kN	kN	kNm
24	400	347	1084	367	30	95
27	500	407	1120	375	34	95
30	500	415	1161	383	38	95
33	500	424	1215	390	42	95
36	600	459	1254	398	45	95
39	600	470	1318	406	49	95
42	700	506	1376	414	53	95
45	800	546	1437	424	57	95
48	900	583	1634	432	61	95

Legende:






H	Hakenhöhe
Z	Zentralballast
P	Eckdruck
Mv	Lastmoment
Rh	Windlast

Gegenballast	Auslegerlänge Auslegerstücke	Kg/m		m	18	23	28	33	38	45	50	55	60
		6000	2500										
18000 kg	60 m		35 m		2500	2500	2500	2500	2300	1900	1625	1425	1250
8x2000+2x1000	L61+L62+L63+L64+L65+L66+L67	19 m			6000	4100	3300	2700	2300	1900	1625	1425	1250
18000 kg	55 m		38,5m		2500	2500	2500	2500	2500	2150	1840	1600	
8x2000+2x1000	L61+L62+L63+L64+L65+L66+L67	21 m			6000	4600	3700	3040	2580	2150	1840	1600	
17000 kg	50 m		40 m		2500	2500	2500	2500	2500	2200	1900		
8x2000+1x1000	L61+L62+L63+L64+L65+L67	21,8m			6000	4800	3850	3180	2700	2200	1900		
15000 kg	45 m		40,5m		2500	2500	2500	2500	2500	2200			
7x2000+1x1000	L61+L62+L63+L64+L67	22,1m			6000	4860	3900	3240	2750	2200			
11000 kg	38 m		38 m		2500	2500	2500	2500	2500				
5x2000+1x1000	L61+L62+L64+L65+L67	20,7m			6000	4580	3670	3040	2600				
10000 kg	33 m		33 m		2500	2500	2500	2500					
5x2000	L61+L62+L64+L67	19,8m			6000	4375	3500	2800					

SGT 6012 TL



Bauteile	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg	
Hauptausleger L61		11850	1310	2900	3730
Auslegerstück 2 L62		11850	1160	2250	1280
Auslegerstück 3 L63		11850	1160	2250	1020
Auslegerstück 4 L64		5110	1160	2250	400
Auslegerstück 5 L65		5110	1160	1610	330
Auslegerstück 6 L66		5110	1160	1610	300
Auslegerstück 7 L67		5130	1160	1610	250
Drehbühne		2250	1600	2050	3120
Drehbühnenspitze		1650	1320	2030	750
Gegenausleger		10550	1500	500	3720
Gegenballast		1160	165	3140	2x1000
		1160	330	3140	8x2000
Total:				33200	
Turmstück A5 12 m		12000	1620	1620	3450
Turmstück A5 6 m		6130	1620	1620	1800
Turmstück A5 3 m		3195	1620	1620	980
Turmstück teleskopierbar A5 3 m		3195	1830	1830	920
Fundamentturmstück A5		1775	1600	1600	650
Kreuz 3,8 x 3,8 m A5		6620	500	1040	1850
		3210	340	1040	2x950
Total:				11730	

SGT 6012 TL

Bewegungsarten				
Bewegungsart		Geschwindigkeit		Motorleistung
	HUB		0-100 m/min	18 kW
			0-50 m/min	
	Drehen	0 a 1 r.p.m		2x5 daN.m
	Laufkatze	0 a 60 m/min		3 kW
	Schiene- fahrwerk *	15 m/min		2x3 kW

* Optional

	Spannung	400 V ± 5% - (50 /60Hz)
	Elektrische Leistung	35 kVA

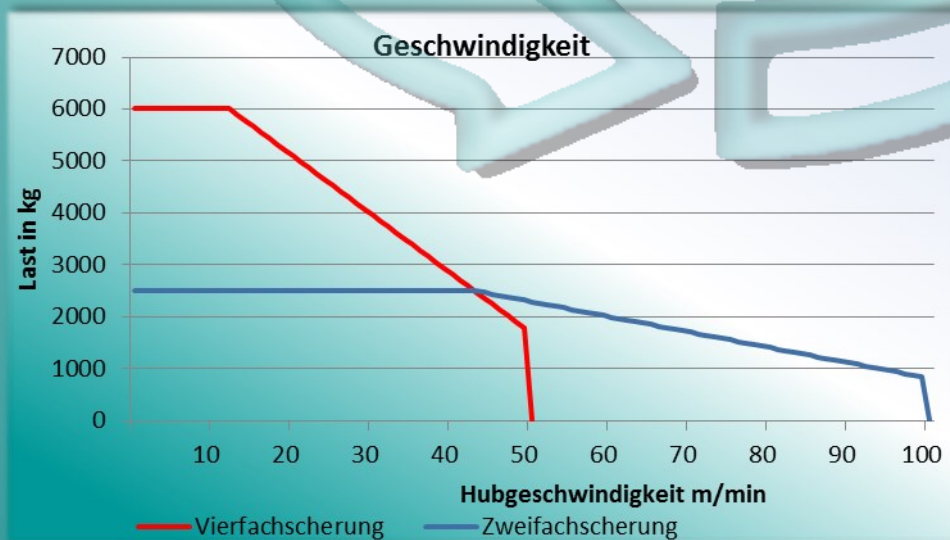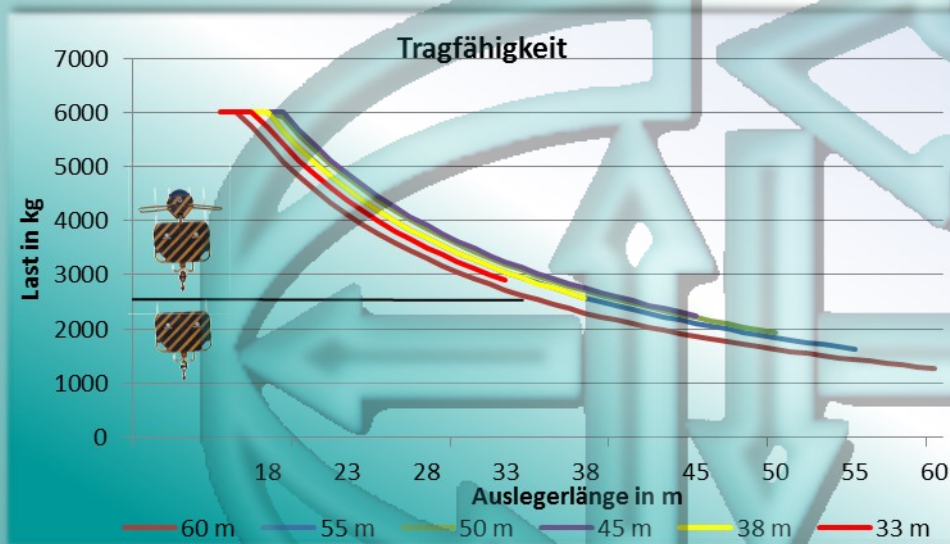

SGT 6012 TL



Zelmer Baumaschinen GmbH
Auf der Horst 4
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tel: +49 5242 37 86 86
Fax: +49 5242 37 86 87
kontakt@kranevermietung.de
www.zkran.de

